


FLUX TEHNOLOGIC - STATIE DE EPURARE COMPACTA ADIPUR S2

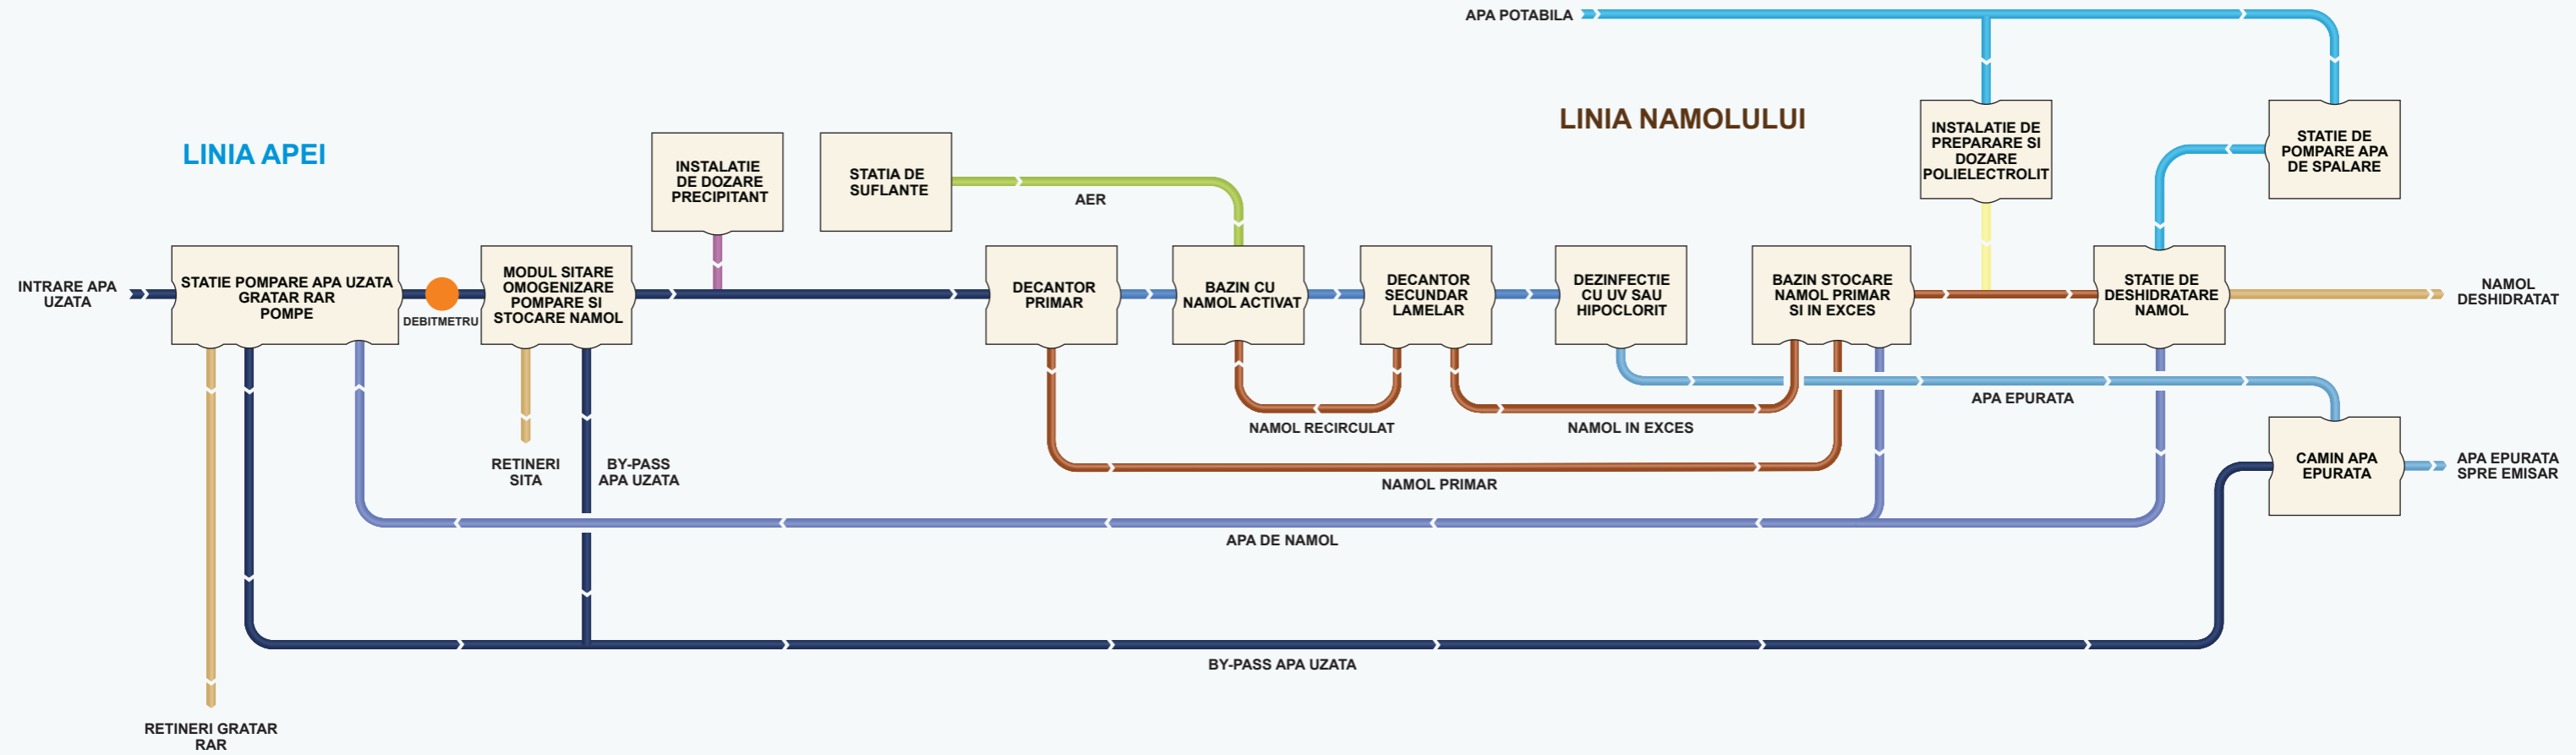

ADIPUR® S2 Parametri de Intrare și Ieșire

Aceste stații de tratare asigură parametri de calitate stabiliți în legislația Uniunii Europene, prin Directiva Consiliului Uniunii Europene Nr.91/271/EEC-21.05.1991

Parametri influent	Parametri efluent	Parametri standard ADIPUR® pentru efluent
CB05 = 300 mg/l	CB05 = 25 mg/l	CB05 = 20 mg/l
MSS = 350 mg/l	MSS = 60 mg/l	MSS = 35 mg/l
NH ₃ = 30 mg/l	NH ₃ = 3 mg/l	NH ₃ = 2 mg/l
TKN = 47 mg/l	TKN = 15 mg/l	TKN = 10 mg/l
P = 5 mg/l	P = 2 mg/l	P = 1 mg/l
Extractibil cu solvent = 30 mg/l	Extractibil cu solvent = 20 mg/l	Extractibil cu solvent = 20 mg/l